



PATYS ŠILČIAUSI GARAŽO VARTAI

Norime jums pristatyti pačius šilčiausius garažo vartus. Jų pristatymas rinkai įvyko šių metų pirmame ketvirtyje.

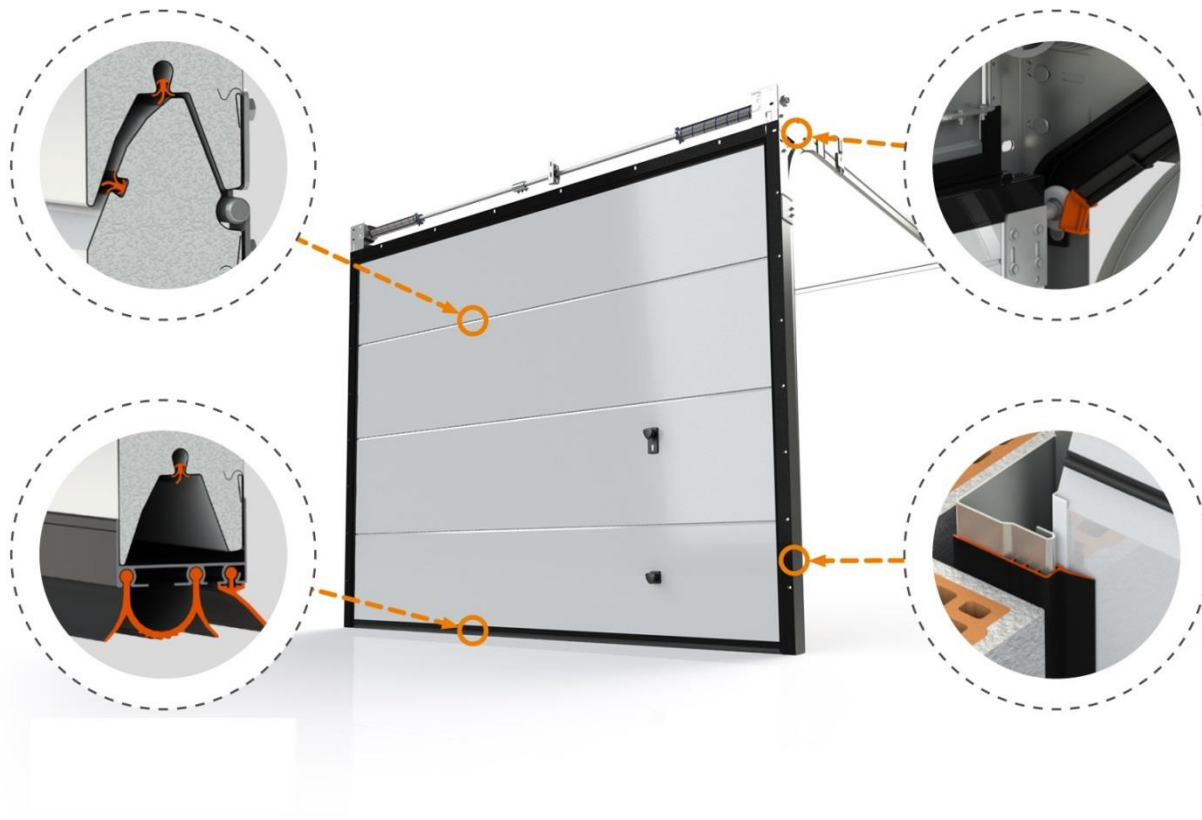


Šie vartai pradėjo naują garažo vartų prekių grupės vystimosi etapą. Tai paskatino šiuolaikinės architektūros krypčių kitimas ir vis kylantys reikalavimai energijos ir šilumos taupymui. Mes sekame rinkos vystimąsi, inovacijas technologijų ir dizaino pažangos srityje todėl stengiamės būti, kaip galime arčiau savo klientų, įsiklausyti į jų poreikius. Tam tikslui pasiekti, pasirūpinome, kad patys šilčiausi vartai pagal savo kainą būtų prieinami maksimaliam klientų ratui.

ŠILČIAUSIŲ VARTŲ PRIVALUMAI

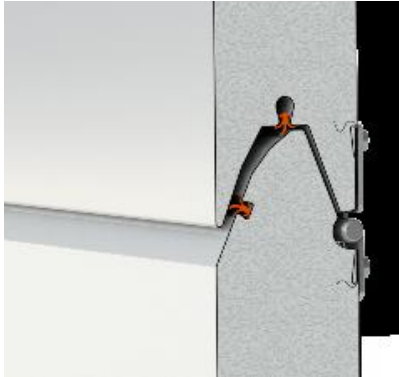

Visa esmė patikimuose **garažo vartų panelių formose, saugančiose fikscinius kaiščius net iki 60mm gilyje išlaikant šilumos laidumo koeficientą $U=0,39 [W/m^2K]$** . Šis rezultatas iki 30% geresnis nei vartuose su 40mm panelėmis, o tai reiškia koeficientas visai vartų konstrukcijai net $U=0,9 [W/m^2K]$ kai vartų matmenys 5000x2500mm. Vartų panelės storis išlieka 60mm per visą jos aukštį, nepaisant sekcijų sudurimų.

Vienok pačių šilčiausių vartų paslaptis ne tik pačios panelės storis. Buvo patobulinta tarpinių sistema, kuri dabar susideda iš dviejų tarpinių apatinėje panelėje: viena dviguba ypatingos konstrukcijos ir viena yprasta tarpinė.

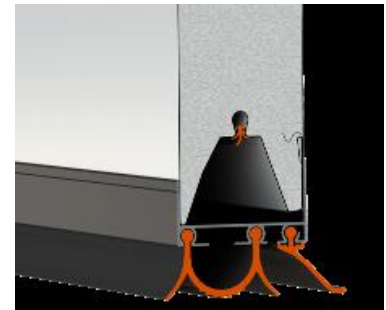

Vartuose standartiškai naudojama papildoma tarpinė visu perimetru (šoninė ir viršutinė), kurios speciali konstrukcija garantuoja termo izoliaciją tarp sienos ir kampočio. Praplatinta apatinės tarpinės konstrukcija drauge su sekcijų sudurimo tarpinėmis (specialiu sandarinimo būdu) užtikrina neprilygstamą visos vartų konstrukcijos izoliaciją.

Vartų gamyboje panaudotas jau išbandyti sprendimai kituose garažo vartuose – **viršutinės arkos forma** suprojektuota taip, kad viršutinė vartų panelė optimaliai prisispaustų. Tokiu būdu vartai tapo sandaresni ir saugesni.



BEKOMPROMISINĖ ESTETIKA



Projektuojant naujų vartų konstrukciją nebuvo pamiršta tai kuo jau daugelį metų garsėja prekės ženklas, t.y. bekompromise estetika. Garažo vartai gaminami iš aukštos kokybės medžiagų ir visos spalvinės gamos.



Klientams siūlome rinktis iš didesnės nei 210 RAL spalvų gamos ir daugiau nei 40 laminavimo dekorų tipų. Vienas iš unikalaus dekoravimo spalvinės gamos atspalvių yra sendinta pušis, kurią siūlome tik mes. Skiriamas ypatingas dėmesys visoms vartų detalėms, tokioms kaip garažo vartų vaizdas iš vidinės pusės, t.y. vartų apvadai standartiškai dažomi vidine vartų panelės spalva.

MATMENYS, KREIPIANČIOSIOS IR PAVAROS

Garažo vartus galime pasiūlyti įvairių matmenų, priklausomai nuo poreikio ir trijų kreipiančiųjų tipų: standartiniai N28, standartiniai pakelti NH35 ir žemi L15. Minimalus reikalingas aukštis vartų pakėlimui 150mm. Tai suteikia daugiau galimybių montuojant. Buvo modifikuotos kreipiančiosios atsižvelgiant į naujo tipo vartų konstrukciją. Žinoma šie vartai gali būti komplektojami su elektros pavara, kurią dabar dar patogiau tvirtinti dėl naujos veleno pavaros sistemos.

PAPILDOMA ĮRANGA IR APSAUGA



Plačiame spektre papildomos įrangos siūlome langą L60 su trigubu stiklo paketu, spyna su galimybe pasirinkti dvipusį rygelį, taip pat 21 deko ro pavyzdį.

Standartinėje šiltų garažo vartų komplektacijoje įrengta apsauga spyruoklių trūkimo atveju, saugi panelių konstrukcija, dėklai ratukams, o vartams su automatine pavara – išjungėjas atsiradus perkrovai.

TRUMPAI APIE ŠILTUS GARAŽO VARTUS – FUNKCIONALŪS, ŠIUOLAIKIŠKI IR ŠILTI

- vartų panelės storis 60mm per visą aukštį, šilumos laidumo koeficientas $U=0,39$ [W/m²K]
- dvigubas apatinės panelės apšildymas ir papildoma tarpinė visu perimetru
- daugiau nei 250 spalvų – visas RAL spektras, ir daugiau nei 40 laminavimo deko ro atspalvių
- beribis matmenų pasirinkimas kas kiekvieną 1mm
- 3 kreipiančiųjų tipai, montavimo tarpas iki lubų jau nuo 150mm
- platus automatikos ir papildomos įrangos asortimentas
- konstrukcijos paprastumas ir funkcionalumas